


Produktinformation

PSA: Motorisierte Präzisionslineartische

Positioniertechnik

Dr. Meierling


PSAXXX-13-X

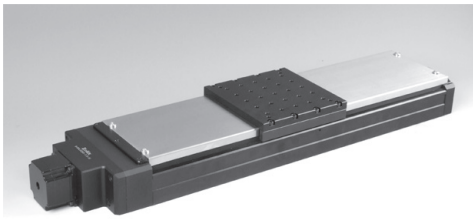


Staubgeschützte Industrierausführung mit höherer Belastbarkeit auf der Basis der PSAXXX-11-X Modelle

Model	PSA050-13-x	PSA100-13-x	PSA200-13-x	PSA300-13-x	PSA400-13-x
Stellweg (mm)	50	100	200	300	400
Spindelsteigung (mm)	Ball Screw, Pitch 4 mm				Ball Screw, Pitch 5 mm
Auflösung (µm)	2.5				3.125
Geschwindigkeit (mm/s)	40				50
Wiederholbarkeit (µm)	<3				
Umkehrspiel (µm)	<5				
Höhenschlag (µm)	<10µm		<10 µm/100mm		
Seitenschlag (µm)	<15µm		<15 µm/100mm		
Schrittmotor (Winkel)	42(1.8°)		57(1.8°)		
Strom (A)	2.4				
Belastbarkeit (kg)	50		70		

Drawings:

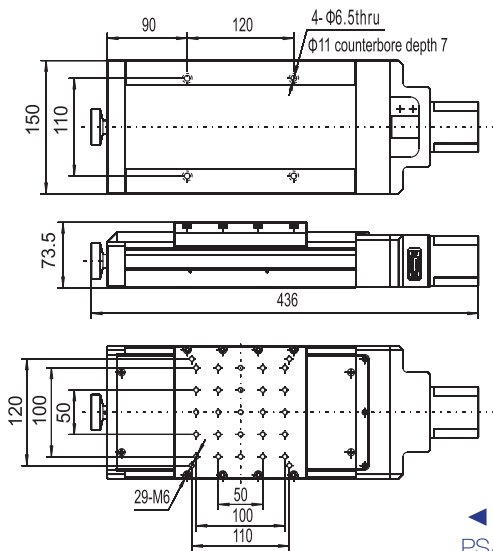

PSA050-13-X

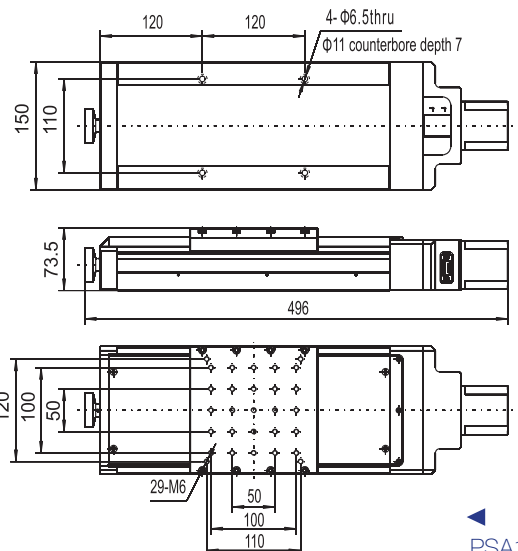


PSA100-13-X

Produktinformation


PSA: Motorisierte Präzisionslineartische

Positioniertechnik
Dr. Meierling

PSA200-13-X ▼

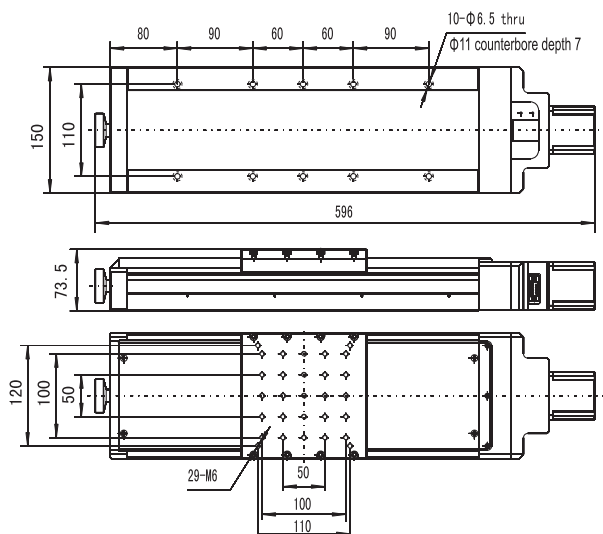

PSA300-13-X ▼

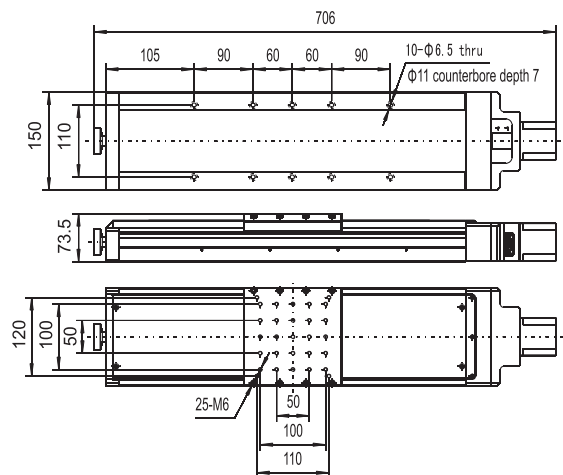

PSA400-13-X ▼

