





Model	TSA30-C	TSA50-C
Verfahrweg (mm)	30	50
Spindelsteigung (mm)	1	
Auflösung (8 sub-division) (µm)	0,625	
Maximale Geschwindigkeit (mm/s)	10	
Wiederholbarkeit (µm)	< 5	
Stepper Motor (Winkel)	42 (1,8°)	
Strom (A)	1,7	
Max Last (kg)	10	
Gewicht (kg)	1,25	1,4

Abmessungen:

TSA30-C:

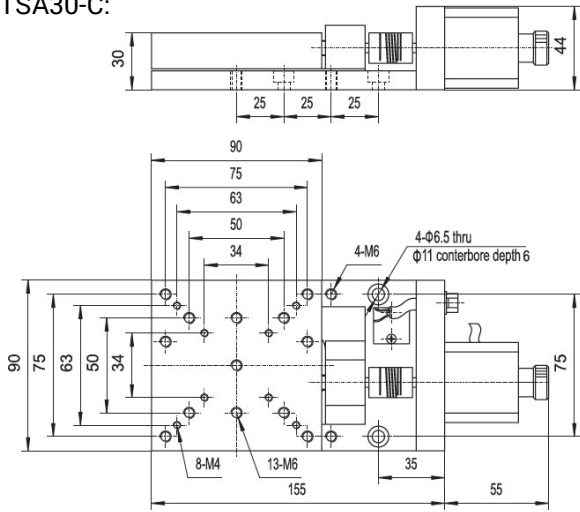

TSA50-C:

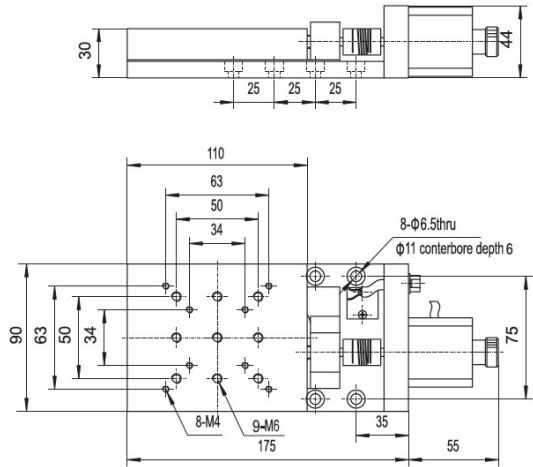

Model	TSA50-B	TSA100-B	TSA150-B	TSA200-B(F)	TSA300-B(F)	TSA400-B(F)	TSA500-B(F)	TSA600-B(F)	TSA800-B(F)	TSA1000-B(F)
Verfahrweg (mm)	50	100	150	200	300	400	500	600	800	1000
Spindelsteigung (mm)	4					5				
Auflösung (µm)	1,25			2,5			3,125			
Geschwindigkeit (mm/s)	20			40			50			
Wiederholbarkeit (µm)	< 5									
Schrittmotor (Winkel)	42 (0,9°)			42 (1,8°)			57 (1,8°)			
Phasenstrom	1,7					2,4				
Belastbarkeit (kg)	30					50				